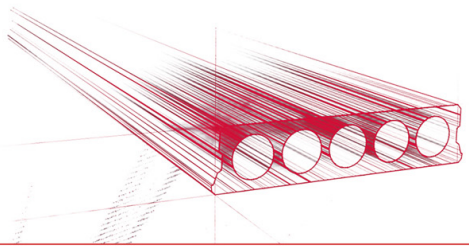

F130-330



Technische Infos

Höhe (Dicke)	130mm
Breite	330mm
Länge	Wap. S700: 0,70m => 5,40m uit voorraad (per 10cm oplopend)
Feuerwiderstand	1 uur (2u op bestelling)
Expositionsklasse	XC1
Transportgewicht	1,60 kN/m²
Gewicht /m	0,53 kN/m
Bemessungsgewicht	2,15 kN/m² (incl. voegvulling)
Hohlraumfüllung	5,41 l/m
Füllbeton	22 l/m²
Betongüte	C 40/50
	vanaf 3,80 m

Keurmerken

BENOR CE

Fingo NV
Nijverheidsstraat 21
B - 2390 Malle

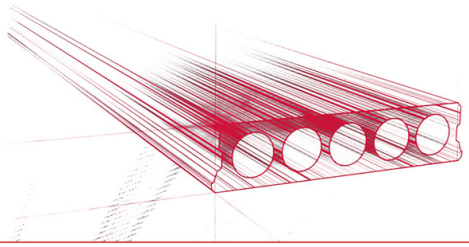

Spannweiten

Zie hiervoor onze online rekenmodule

Bohrvorschriften

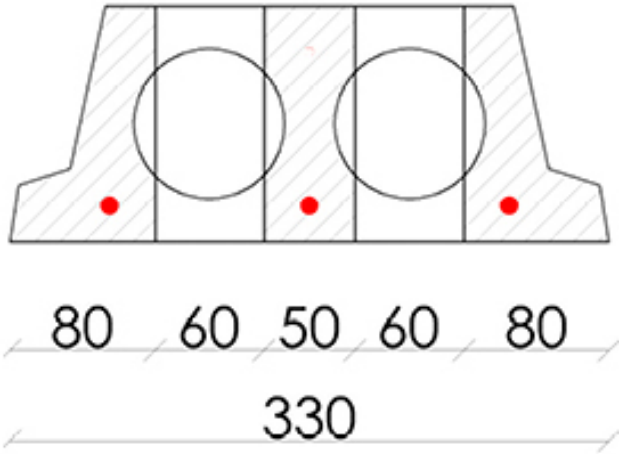

Fingo NV
Nijverheidsstraat 21
B - 2390 Malle

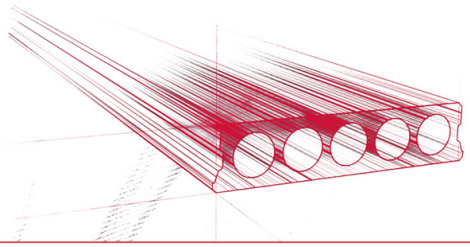

Bewehrungspositionen

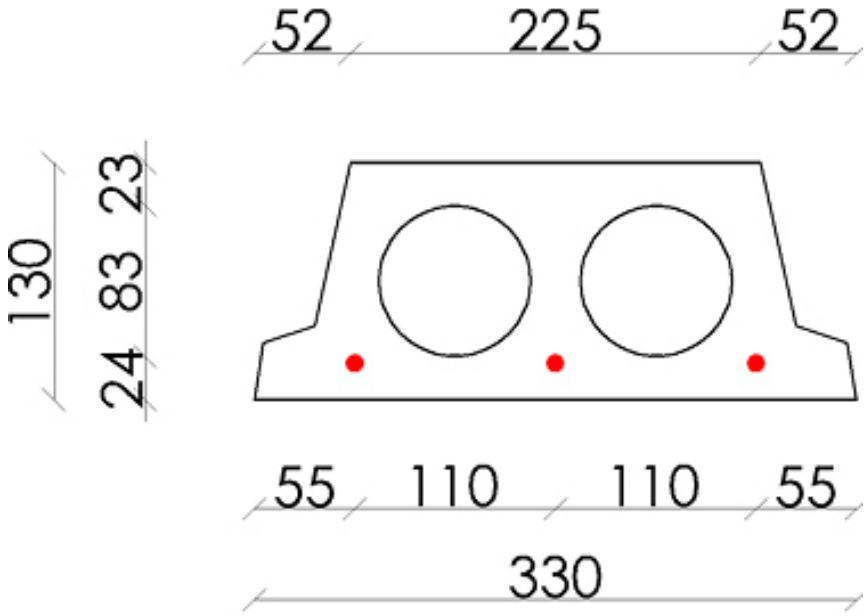

Fingo NV
Nijverheidsstraat 21
B - 2390 Malle

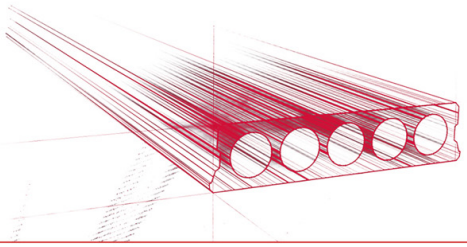

Zubehör



Passplatten - Stahlbeton-Hohlplatte

Schrägschnitte



Ausstehende Bewehrung

Verjüngte Unterseite



Verjüngte Oberseite



Eckaussparungen

Kopfaussparung



Rundaussparung



Rundaussparung + E-Dose



Randaussparung



Geöffnete Hohlkammern



Open kanalen met inhangwapening



Wechseleisen Stahlbeton-Hohlplatten

Fingo NV
Nijverheidsstraat 21
B - 2390 Malle

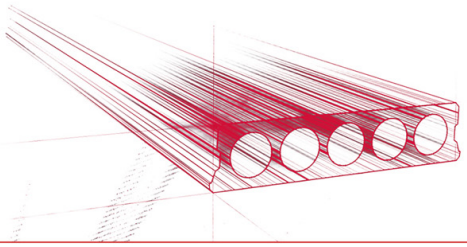

Vorrat

	Produktion	Abnehmbar	Vorrätig
Malle 1	X	X	X
Malle 2			
Frederickx			
Tessenderlo			

Fingo NV
Nijverheidsstraat 21
B - 2390 Malle