




## F130-330



### Technische Infos

Höhe (Dicke)	130mm
Breite	330mm
Länge	Wap. S700: 0,70m => 5,40m uit voorraad (per 10cm oplopend)
Feuerwiderstand	1 uur (2u op bestelling)
Expositionsklasse	XC1
Transportgewicht	1,60 kN/m <sup>2</sup>
Gewicht /m	0,53 kN/m
Bemessungsgewicht	2,15 kN/m <sup>2</sup> (incl. voegvulling)
Hohlraumfüllung	5,41 l/m
Füllbeton	22 l/m <sup>2</sup>
Betongüte	C 40/50
	vanaf 3,80 m

### Keurmerken





## Spannweiten


---

Zie hiervoor onze online rekenmodule




## Bohrvorschriften


---

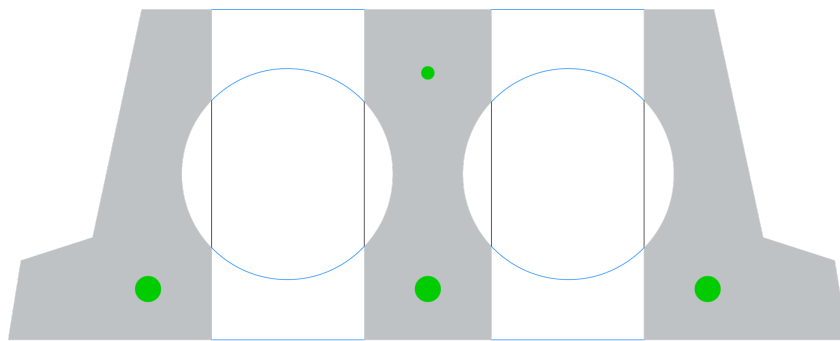


47 60 50 60 80

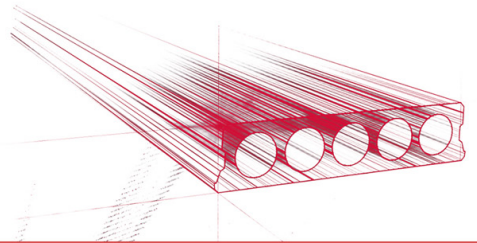


## Bewehrungspositionen

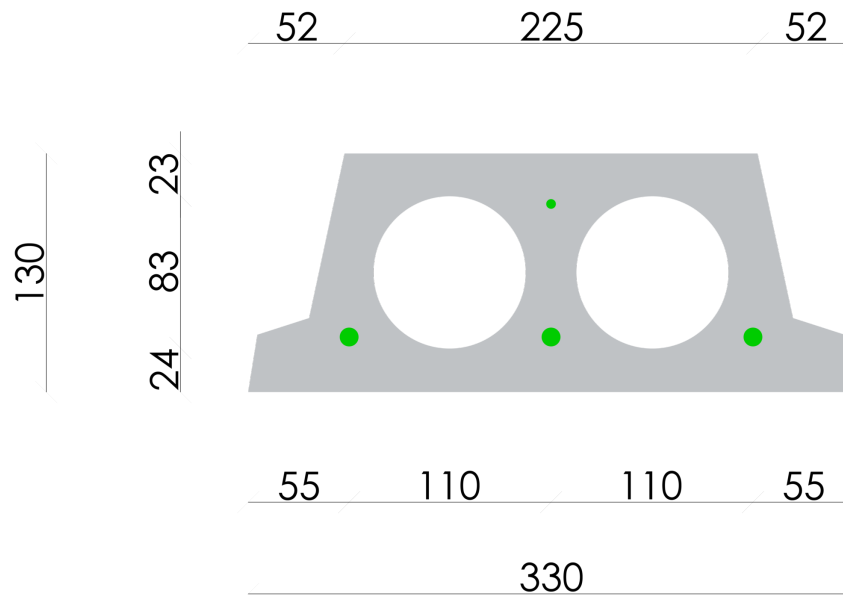

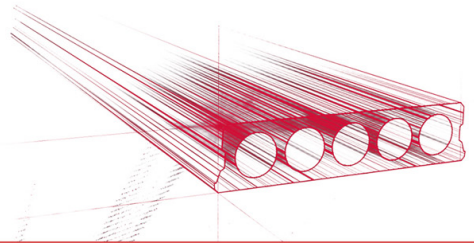

## Zubehör

---



Passplatten - Stahlbeton-  
Hohlplatte




Schrägschnitte



Ausstehende Bewehrung




Verjüngte Unterseite




Verjüngte Oberseite




Eckaussparungen




Kopfaussparung




Rundaussparung




Randaussparung



Geöffnete Hohlkammern



Open kanalen met  
inhangwapening



Wechseleisen  
Stahlbeton-Hohlplatten



## Vorrat

	Produktion	Abnehmbar	Vorrätig
Malle 1	X	X	X
Malle 2			
Frederickx			
Tessengerlo			

