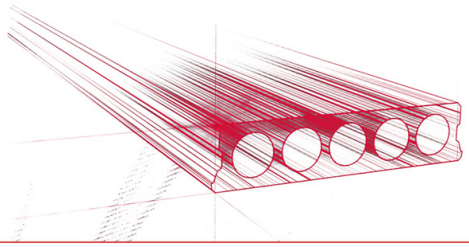

F170-330



Technische Infos

Höhe (Dicke)	173mm
Breite	330mm
Länge	Wap. S350: 0,70m => 5,90m uit voorraad (per 10cm oplopend)
	Wap. S700: 6,00m uit voorraad
Feuerwiderstand	1 uur (2u op bestelling)
Expositionsklasse	XC1
Transportgewicht	2,25 kN/m²
Gewicht /m	0,74 kN/m
Bemessungsgewicht	3,00 kN/m² (incl. voegvulling)
Hohlraumfüllung	7,43 l/m
Füllbeton	11 l/m²
Betongüte	C40/50
	vanaf 5,30 m

Keurmerken

BENOR CE

Fingo NV
Nijverheidsstraat 21
B - 2390 Malle

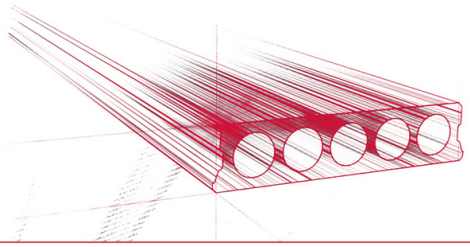

Spannweiten

Zie hiervoor onze online rekenmodule

Bohrvorschriften

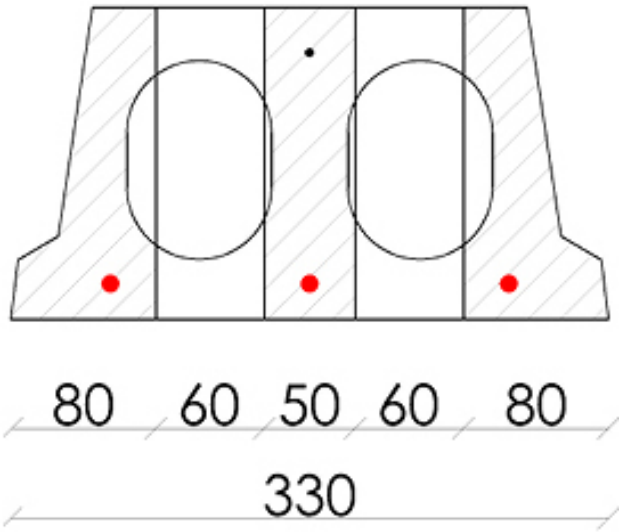

Fingo NV
Nijverheidsstraat 21
B - 2390 Malle

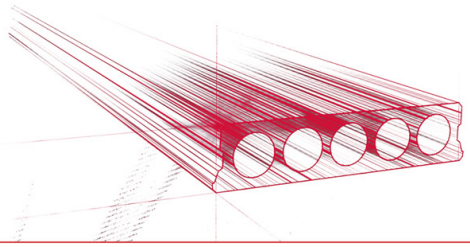

Bewehrungspositionen

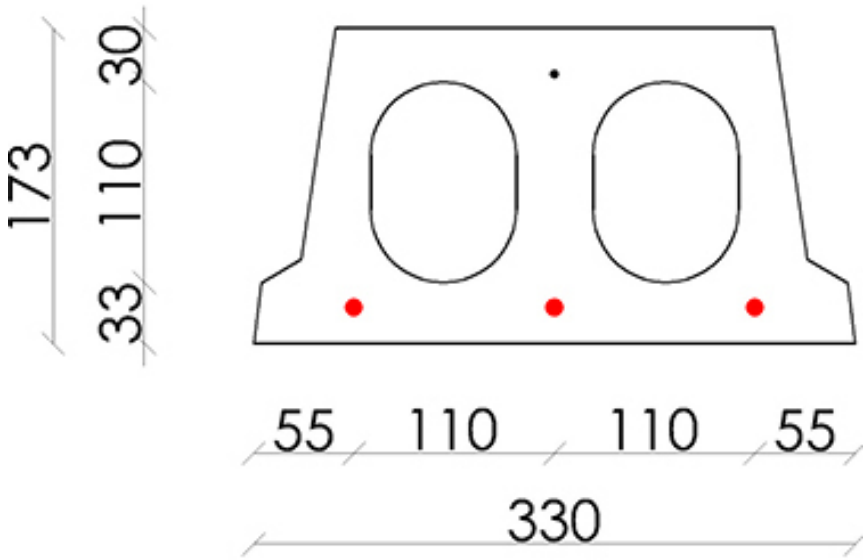

Fingo NV
Nijverheidsstraat 21
B - 2390 Malle

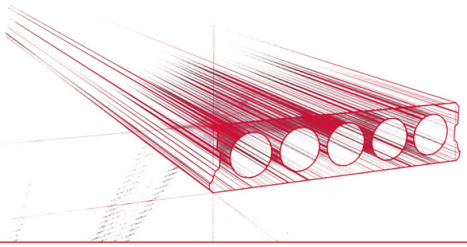

Zubehör



Passplatten - Stahlbeton-Hohlplatte



Schrägschnitte



Ausstehende Bewehrung

Verjüngte Unterseite



Verjüngte Oberseite



Eckaussparungen



Kopfaussparung



Rundaussparung



Rundaussparung + E-Dose



Randaussparung



Geöffnete Hohlkammern



Open kanalen met inhangwapening



Wechseleisen Stahlbeton-Hohlplatten

Fingo NV
Nijverheidsstraat 21
B - 2390 Malle

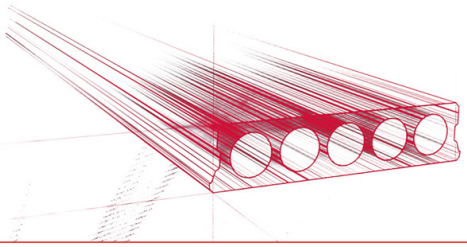

Vorrat

	Produktion	Abnehmbar	Vorrätig
Malle 1	X	X	X
Malle 2			
Frederickx			
Tessenderlo			

Fingo NV
Nijverheidsstraat 21
B - 2390 Malle