

FR13-60




Technische Infos

Höhe (Dicke)	130mm
Breite	596mm
Länge	Wap. S350: 0,60m => 5,20m uit voorraad (per 10cm oplopend)
	Wap. S700: 5,30m uit voorraad
Feuerwiderstand	1 uur
Expositionsklasse	XC1
Transportgewicht	1,95 kN/m²
Gewicht /m	1,17 kN/m
Bemessungsgewicht	2,12 kN/m² (incl. voegvulling)
Hohlraumfüllung	5,54 l/m
Füllbeton	7 l/m²
Betongüte	C 40/50
Stahlqualität	f(pk)500; f(p0.1k) 550
	vanaf 3,80 m

Keurmerken

BENOR CE


Fingo NV
Nijverheidsstraat 21
B - 2390 Malle

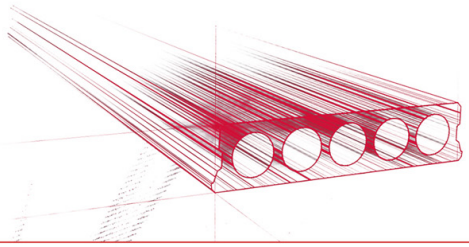

Spannweiten

Zie hiervoor onze online rekenmodule


Bohrvorschriften

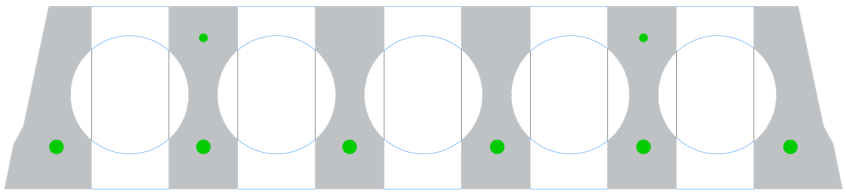


62 55 49 55 49 55 49 55 49 55 63

596


Fingo NV
Nijverheidsstraat 21
B - 2390 Malle

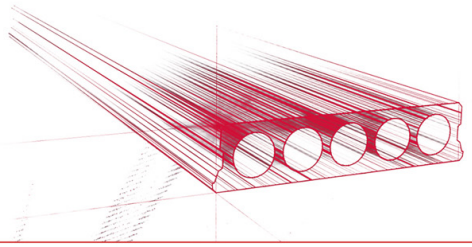


Bewehrungspositionen

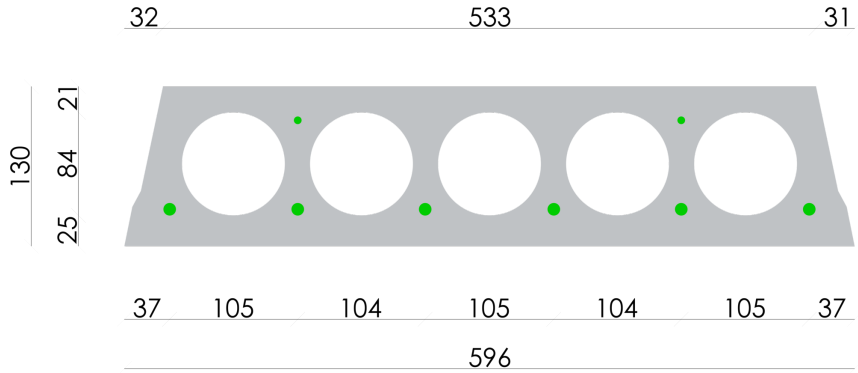


Fingo NV
Nijverheidsstraat 21
B - 2390 Malle

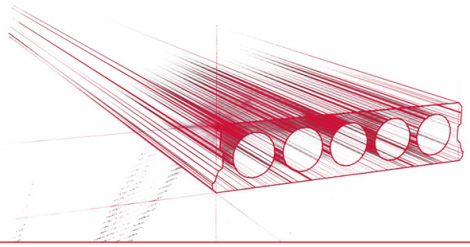


Zubehör




Passplatten - Stahlbeton-Hohlplatte




Schrägschnitte




Ausstehende Bewehrung




Verjüngte Unterseite




Verjüngte Oberseite




Eckaussparungen




Kopfaussparung




Randaussparung




Ausnehmungen zur Plattenkopplung



Geöffnete Hohlkammern




Open kanalen met inhangwapening



Wechseleisen Stahlbeton-Hohlplatten

Fingo NV
Nijverheidsstraat 21
B - 2390 Malle

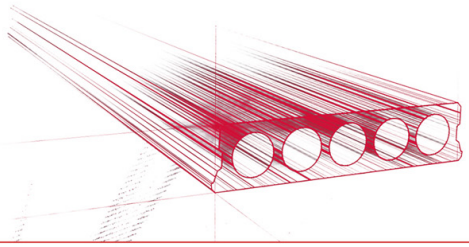

Vorrat

	Produktion	Abnehmbar	Vorrätig
Malle 1			
Malle 2			
Frederickx	X	X	X
Tessenderlo			

Fingo NV
Nijverheidsstraat 21
B - 2390 Malle