

FS180-1200




Technische Infos

Höhe (Dicke)	180mm
Breite	1200mm
Feuerwiderstand	1 Stunde (2 Stunden auf Anfrage)
Expositionsklasse	XC1, XC2, XC3 (andere auf Anfrage)
Transportgewicht	2,76 kN/m²
Gewicht /m	3,31 kN/m
Bemessungsgewicht	2,89 kN/m² (inklusive Füllbeton)
Hohlraumfüllung	10,83 l/m
Füllbeton	5,1 l/m²
Betongüte	C 50/60
Stahlqualität	f(pk) 1860

Keurmerken

BENOR


Fingo NV
Nijverheidsstraat 21
B - 2390 Malle

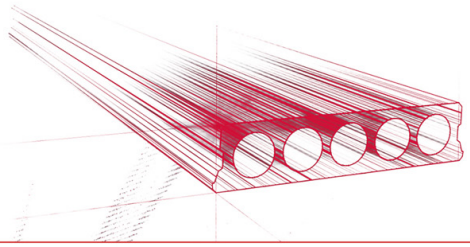

Spannweiten


Zie hiervoor onze online rekenmodule

Passplatten

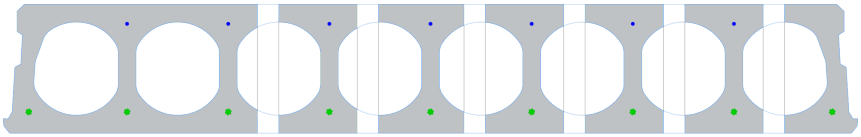


350-380 490-520 640-670 780-810 920-950 1060-1090


Fingo NV
Nijverheidsstraat 21
B - 2390 Malle

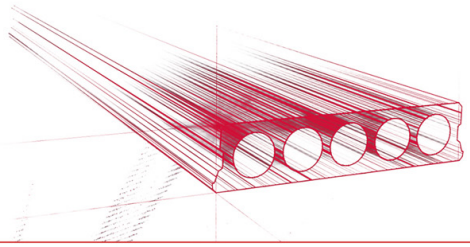


Bohrvorschriften

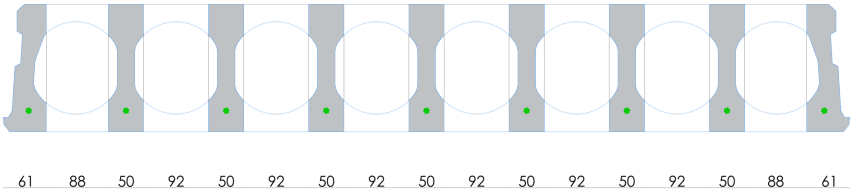


Bewehrungspositionen

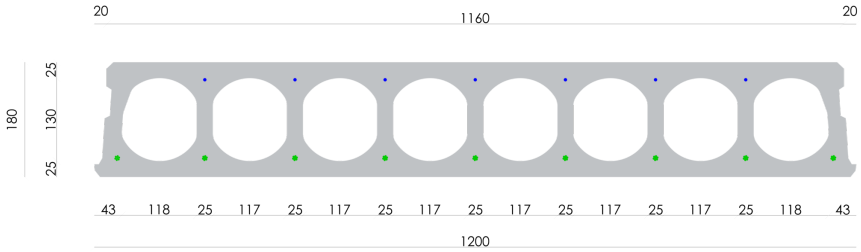


Fingo NV
Nijverheidsstraat 21
B - 2390 Malle

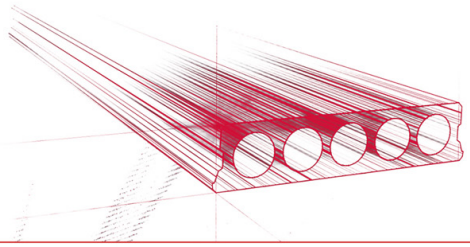


Zubehör




Koppelsparing (hamerkop)




Passplatten - Spannbeton-Hohlplatte




Entwässerungsöffnungen




Schrägschnitte




Hubschlaufen




Ausstehende Bewehrung




Verjüngte Oberseite




Eckaussparungen




Kopfaussparung




Mittelaussparung




Rundaussparung + E-Dose




Randaussparung




Geöffnete Hohlkammern



Open kanalen met inhangwapening




Wechseleisen Spannbeton-Hohlplatten



Vertiefte Aussparungen

Fingo NV
Nijverheidsstraat 21
B - 2390 Malle

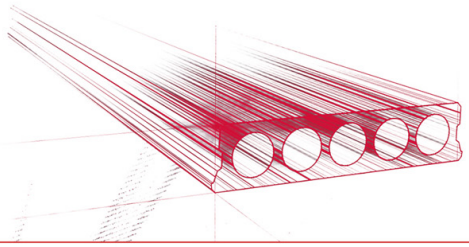

Vorrat

	Produktion	Abnehmbar	Vorrätig
Malle 1			
Malle 2	X	X	
Frederickx			
Tessenderlo			

Fingo NV
Nijverheidsstraat 21
B - 2390 Malle