

# FS200-1200



### **Technische Infos**

Höhe (Dicke)	200mm
Breite	1200mm
Feuerwiderstand	1 Stunde (2 Stunden auf Anfrage)
Expositionsklasse	XC1, XC2, XC3 (andere auf Anfrage)
Transportgewicht	$2,71kN/m^2$
Gewicht /m	3,25 kN/m
Bemessungsgewicht	2,85 kN/m² (inklusive Füllbeton)
Hohlraumfüllung	17,48 l/m
Füllbeton	5,7 l/m²
Betongüte	C 50/60
Stahlqualität	f(pk) 1860

## Keurmerken









CE








## **Spannweiten**

Zie hiervoor onze online rekenmodule




## **Passplatten**











#### **Bohrvorschriften**




## Bewehrungspositionen

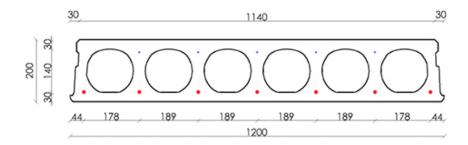







#### Zubehör



Passplatten -Spannbeton-Hohlplatte




Entwässerungsöffnungen



Schrägschnitte



Hubschlaufen



Ausstehende Bewehrung




Verjüngte Oberseite




Eckaussparungen




Kopfaussparung




Mittelaussparung




Rundaussparung + E-Dose



Randaussparung




Ausnehmungen zur Plattenkopplung




Geöffnete Hohlkammern



Open kanalen met inhangwapening




Wechseleisen Spannbeton-Hohlplatten



Vertiefte Aussparungen



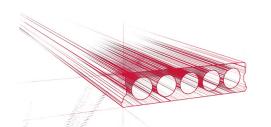

### Vorrat

	Produktion	Abnehmbar	Vorrätig
Malle 1			
Malle 2	X	X	
Frederickx			
Tessenderlo	X	Х	

