


FS320-1200



Technische Infos

| | |
|-------------------|--|
| Höhe (Dicke) | 320mm |
| Breite | 1200mm |
| Feuerwiderstand | 1 Stunde (2 Stunden auf Anfrage) |
| Expositionsklasse | XC1, XC2, XC3 (andere auf Anfrage) |
| Transportgewicht | 3,78 kN/m ² |
| Gewicht /m | 4,54 kN/m |
| Bemessungsgewicht | 4,04 kN/m ² (inklusive Füllbeton) |
| Hohlraumfüllung | 46,66 l/m |
| Füllbeton | 10,3 l/m ² |
| Betongüte | C 50/60 |
| Stahlqualität | f(pk) 1860 |

Keurmerken







Spannweiten

Zie hiervoor onze online rekenmodule




Passplatten

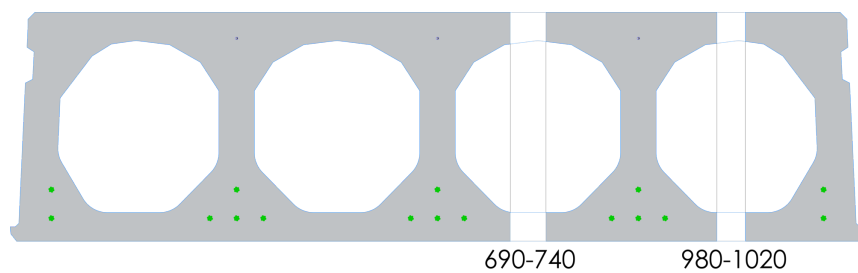


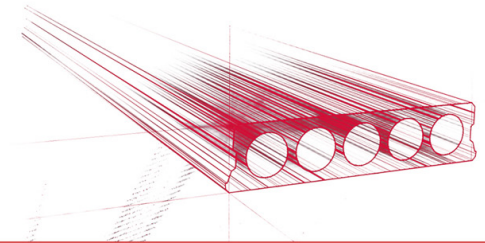

Bohrvorschriften

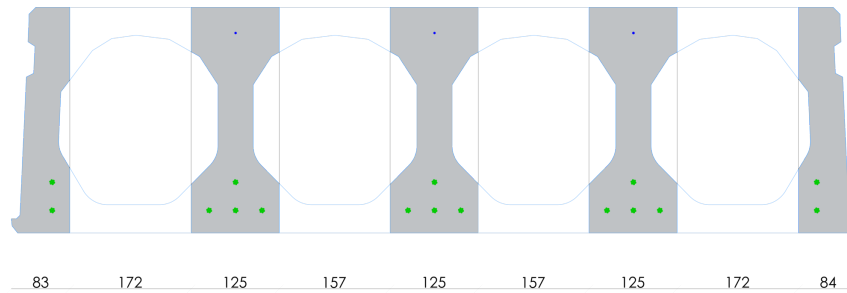


Bewehrungspositionen

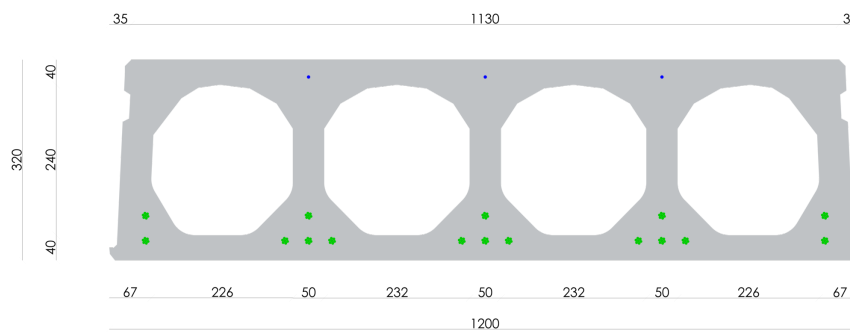





Zubehör




Koppelsparung
(hamerkop)




Passplatten -
Spannbeton-Hohlplatte




Entwässerungsöffnungen




Schrägschnitte



Hubschlaufen




Ausstehende Bewehrung




Verjüngte Oberseite




Eckaussparungen




Kopfaussparung




Mittelaussparung




Rundaussparung + E-
Dose




Randaussparung




Geöffnete Hohlkammern



Open kanalen met
inhangwapening



Wechseleisen
Spannbeton-Hohlplatten



Vertiefte Aussparungen



Vorrat

| | Produktion | Abnehmbar | Vorrätig |
|-------------|------------|-----------|----------|
| Malle 1 | | | |
| Malle 2 | X | X | |
| Frederickx | | | |
| Tessenderlo | X | X | |

