


# FS150-600




## Technische Infos

Höhe (Dicke)	150mm
Breite	596mm
Länge	Malle 1 : Wap. S500: 3,40m => 4,90m op voorraad (per 10cm olopend) Tessengerlo: Wap. S500: 3,40m => 4,90m op bestelling (per 10cm olopend) Wap. S500: 5,00m => 7,00m uit voorraad (per 10 cm olopend)
Feuerwiderstand	1 uur (2u op bestelling)
Expositionsklasse	XC1; XC2; XC3 (andere op bestelling)
Transportgewicht	2,38 kN/m <sup>2</sup>
Gewicht /m	1,43 kN/m
Bemessungsgewicht	2,55 kN/m <sup>2</sup> (incl. voegvulling)
Hohlraumfüllung	7,85 l/m
Füllbeton	6,7 l/m <sup>2</sup>
Betongüte	C 50/60
Stahlqualität	f(pk) 1860

## Keurmerken



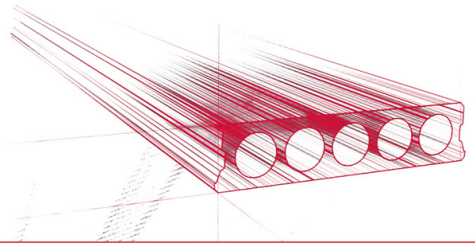


## Spannweiten

---


Zie hiervoor onze online rekenmodule




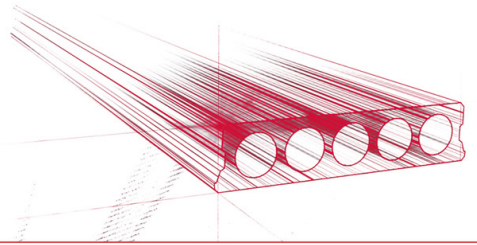

## Passplatten


---

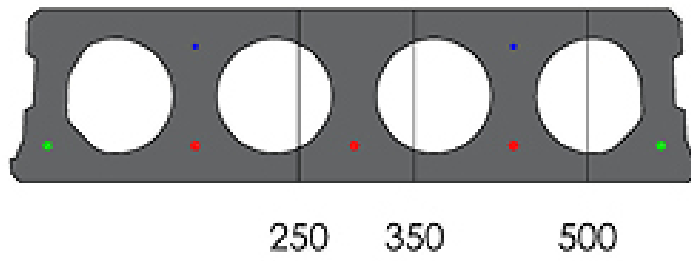


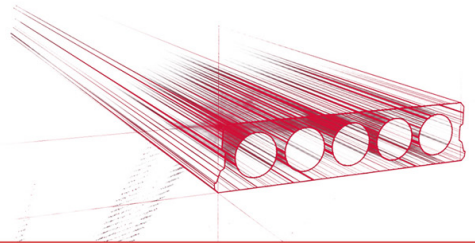


## Bohrvorschriften

---

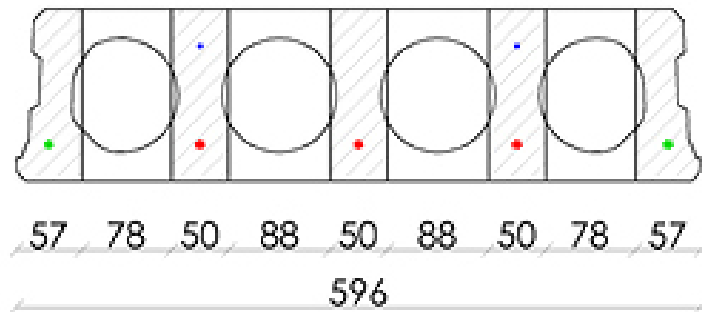


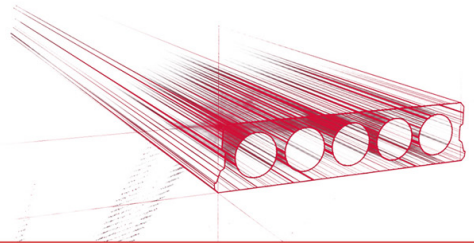


## Bewehrungspositionen

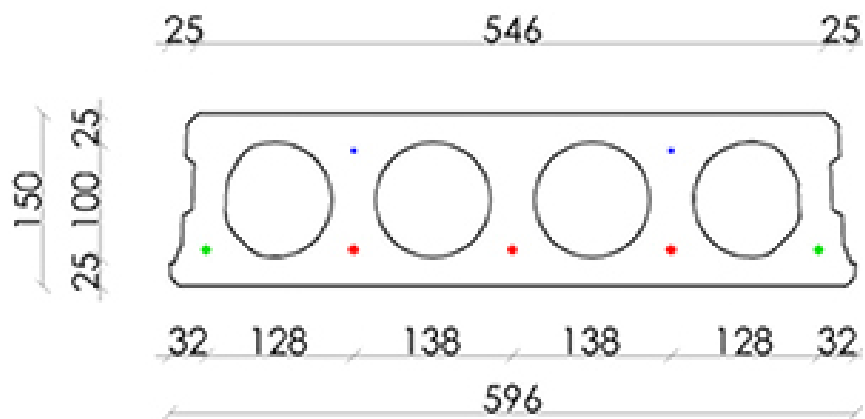


## Zubehör




Passplatten -  
Spannbeton-Hohlplatte





Entwässerungsöffnungen




Schrägschnitte




Hubschlaufen

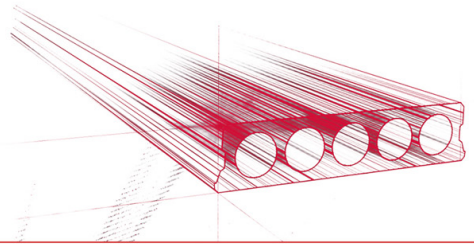


Ausstehende Bewehrung




Verjüngte Unterseite




Verjüngte Oberseite




Eckaussparungen




Kopfaussparung




Mittelaussparung




Rundaussparung




Rundaussparung + E-Dose




Randaussparung




Ausnehmungen zur  
Plattenkopplung




Geöffnete Hohlkammern



Open kanalen met  
inhangwapening



Wechseleisen  
Spannbeton-Hohlplatten

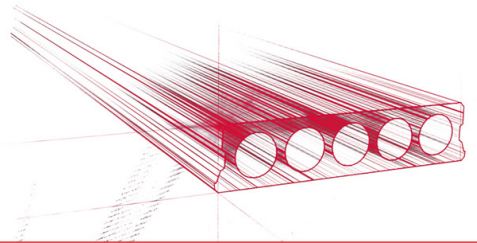

## Vorrat

	Produktion	Abnehmbar	Vorrätig
Malle 1		X	X
Malle 2			
Frederickx			
Tessenderlo	X	X	X

