

# FS150-600



#### **Technische Infos**

Höhe (Dicke)	150mm		
Breite	596mm		
Länge	Malle 1: Wap. S500: 3,40m => 4,90m op voorraad (per 10cm oplopend)		
	Tessenderlo: Wap. S500: 3,40m => 4,90m op bestelling (per 10cm oplopend)		
	Wap. S500: 5,00m => 7,00m uit voorraad (per 10 cm oplopend)		
Feuerwiderstand	1 uur		
Expositionsklasse	XC1; XC2; XC3 (andere op bestelling)		
Transportgewicht	2,38 kN/m²		
Gewicht /m	1,43 kN/m		
Bemessungsgewicht	2,55 kN/m² (incl. voegvulling)		
Hohlraumfüllung	7,85 l/m		
Füllbeton	6,7 l/m²		
Betongüte	C 50/60		
Stahlqualität	f(pk) 1860		

### Keurmerken



















# Spannweiten

Zie hiervoor onze online rekenmodule











# **Passplatten**

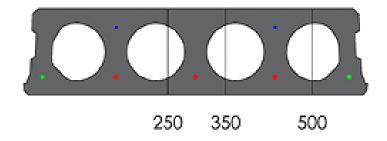









#### **Bohrvorschriften**

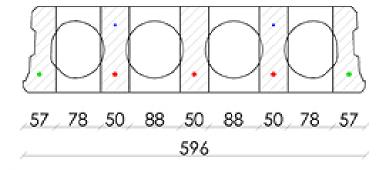








## Bewehrungspositionen

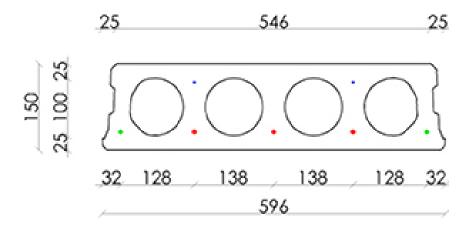

### Zubehör



Passplatten -Spannbeton-Hohlplatte



Entwässerungsöffnungen




Schrägschnitte



Hubschlaufen










Ausstehende Bewehrung



Verjüngte Unterseite



Verjüngte Oberseite



Eckaussparungen



Kopfaussparung



Mittelaussparung



Rundaussparung




Rundaussparung + E-Dose



Randaussparung




Ausnehmungen zur Plattenkopplung



Geöffnete Hohlkammern



Open kanalen met inhangwapening



Wechseleisen Spannbeton-Hohlplatten







### Vorrat

	Produktion	Abnehmbar	Vorrätig
Malle 1		X	X
Malle 2			
Frederickx			
Tessenderlo	X	Х	Х

