

FS200-600



Technische Infos

Höhe (Dicke)	200mm		
Breite	596mm		
Länge	Wap. S500: 0,70m => 9.00m op bestelling (per 10cm oplopend)		
Feuerwiderstand	1 uur		
Expositionsklasse	XC1; XC2; XC3 (andere op bestelling)		
Transportgewicht	$2,92 \text{ kN/m}^2$		
Gewicht /m	1,75 kN/m		
Bemessungsgewicht	3,15 kN/m² (incl. voegvulling)		
Hohlraumfüllung	12,69 l/m		
Füllbeton	9,2 l/m²		
Betongüte	C 50/60		
Stahlqualität	f(pk) 1860		

Keurmerken










CE








Spannweiten

Zie hiervoor onze online rekenmodule











Passplatten

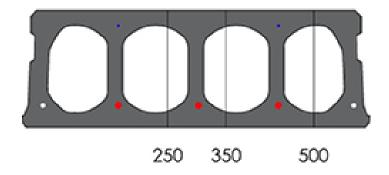









Bohrvorschriften

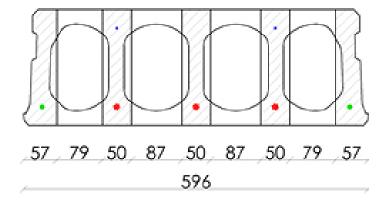








Bewehrungspositionen

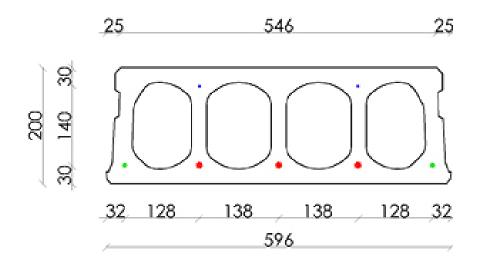

Zubehör



Passplatten -Spannbeton-Hohlplatte



Entwässerungsöffnungen




Schrägschnitte




Hubschlaufen










Ausstehende Bewehrung



Verjüngte Unterseite



Verjüngte Oberseite



Eckaussparungen



Kopfaussparung



Mittelaussparung



Rundaussparung




Rundaussparung + E-Dose



Randaussparung




Ausnehmungen zur Plattenkopplung



Geöffnete Hohlkammern



Open kanalen met inhangwapening



Wechseleisen Spannbeton-Hohlplatten







Vorrat

	Produktion	Abnehmbar	Vorrätig
Malle 1		X	X
Malle 2			
Frederickx			

Tessenderlo

