


FS200-600




Technische Infos

Höhe (Dicke)	200mm
Breite	596mm
Länge	Wap. S500: 4,00m => 9,00m (per 10cm oplopend)
Feuerwiderstand	1 uur
Expositionsklasse	XC1; XC2; XC3
Transportgewicht	2,92 kN/m²
Gewicht /m	1,75 kN/m
Bemessungsgewicht	3,15 kN/m² (incl. voegvulling)
Hohlraumfüllung	12,69 l/m
Füllbeton	9,2 l/m²
Betongüte	C 50/60
Stahlqualität	f(pk) 1860

Keurmerken

BENOR


Fingo NV
Nijverheidsstraat 21
B - 2390 Malle

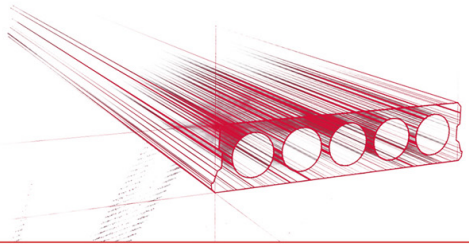


Spannweiten

Zie hiervoor onze online rekenmodule


Passplatten

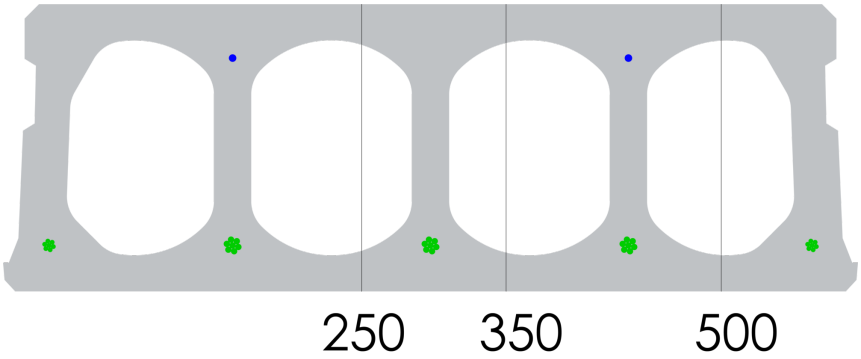


Fingo NV
Nijverheidsstraat 21
B - 2390 Malle

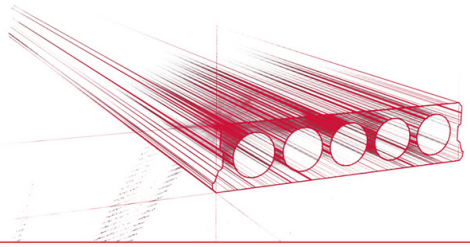


Bohrvorschriften

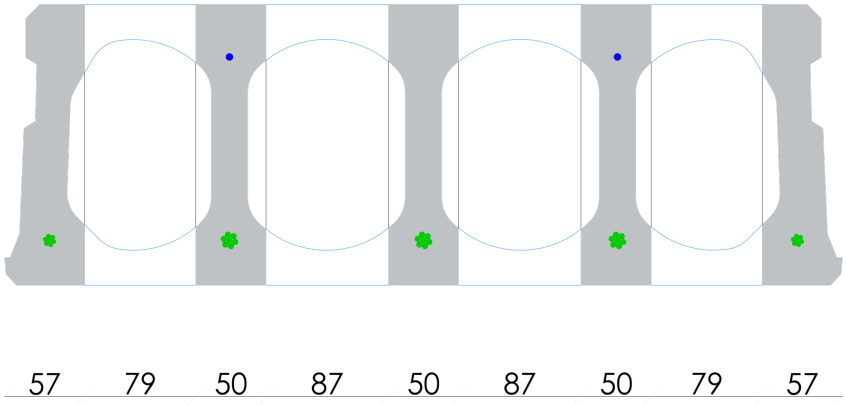


Bewehrungspositionen

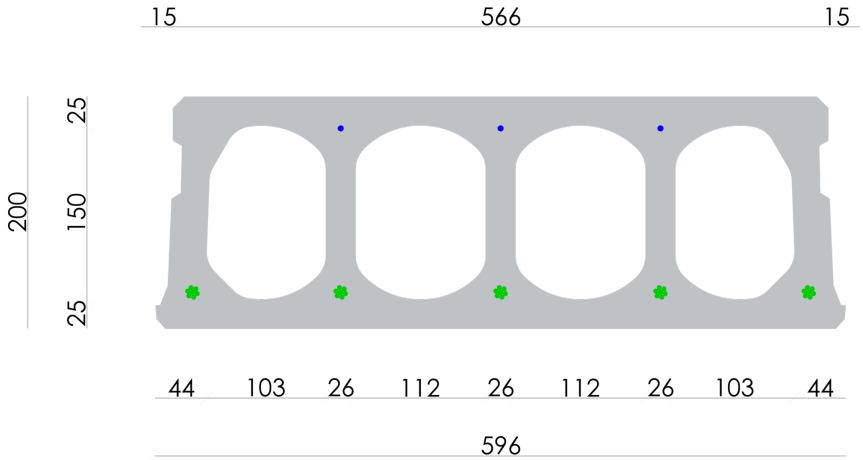


Fingo NV
Nijverheidsstraat 21
B - 2390 Malle

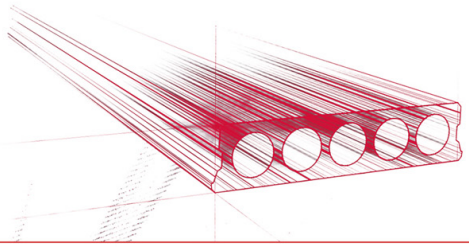


Zubehör




Passplatten - Spannbeton-Hohlplatte




Entwässerungsöffnungen




Schrägschnitte




Ausstehende Bewehrung




Verjüngte Unterseite




Verjüngte Oberseite




Eckaussparungen




Kopfaussparung




Rundaussparung




Randaussparung




Ausnehmungen zur Plattenkopplung



Geöffnete Hohlkammern




Open kanalen met inhangwapening



Wechseleisen Spannbeton-Hohlplatten

Fingo NV
Nijverheidsstraat 21
B - 2390 Malle

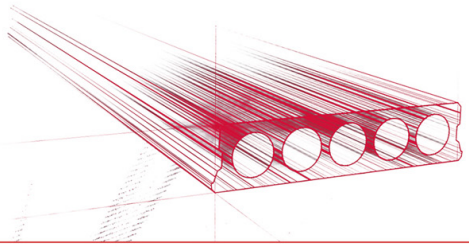

Vorrat

	Produktion	Abnehmbar	Vorrätig
Malle 1		X	X
Malle 2			
Frederickx			
Tessenderlo	X		

Fingo NV
Nijverheidsstraat 21
B - 2390 Malle