

## FS130-600




### Technische Infos

|                   |  |
|-------------------|--|
| Höhe (Dicke)      | 130mm  |
| Breite            | 596mm  |
| Länge             | Wap. S500: 2,00m => 2,50m uit voorraad (per 10cm oplopend)<br>Wap. S500: 2,55m => 5,95m uit voorraad (per 5 cm oplopend)<br>Wap. S500: 6,00m => 6,50m uit voorraad (per 10cm oplopend) |
| Feuerwiderstand   | 1 uur  |
| Expositionsklasse | XC1, XC2, XC3 (andere op bestelling)   |
| Transportgewicht  | 1,92 kN/m <sup>2</sup>   |
| Gewicht /m        | 1,15 kN/m  |
| Bemessungsgewicht | 2,06 kN/m <sup>2</sup> (incl. voegvulling)   |
| Hohlraumfüllung   | 7,18 l/m   |
| Füllbeton         | 5,8 l/m <sup>2</sup>   |
| Betongüte         | C 50/60  |
| Stahlqualität     | f(pk) 1860<br>vanaf 6,00 m   |

### Keurmerken



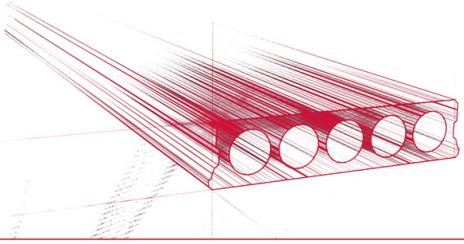

## Spannweiten


---


Zie hiervoor onze online rekenmodule




## Passplatten

---

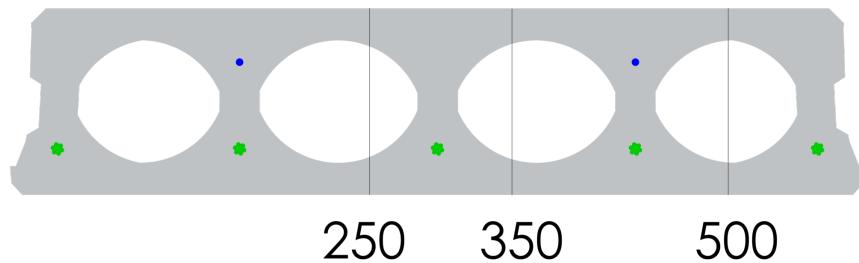


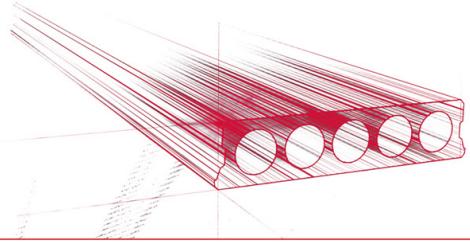

## Bohrvorschriften

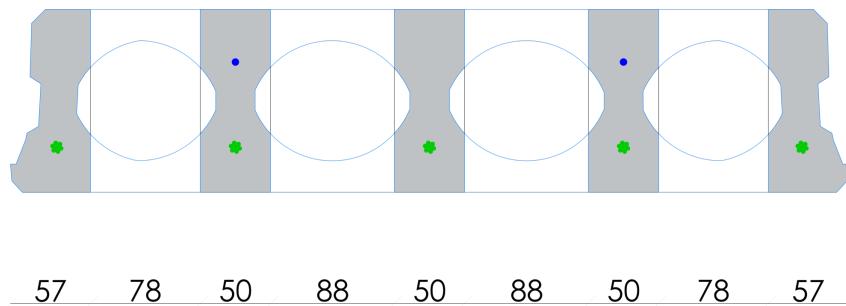

## Bewehrungspositionen

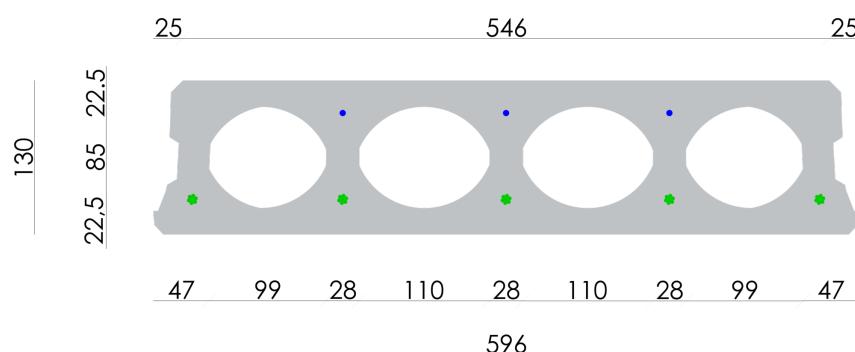



## Zubehör


---




Passplatten -  
Spannbeton-Hohlplatte



Entwässerungsöffnungen




Schrägschnitte



Ausstehende Bewehrung




Verjüngte Unterseite



Verjüngte Oberseite



Eckaussparungen



Kopfaussparung



Rundaussparung




Randaussparung




Ausnehmungen zur  
Plattenkopplung




Geöffnete Hohlkammern



Open kanalen met  
inhangwapening



Wechseleisen  
Spannbeton-Hohlplatten

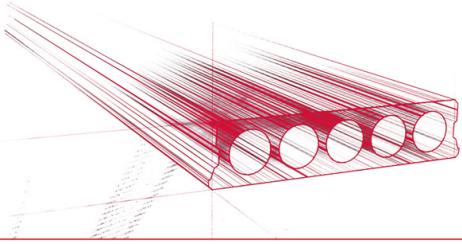

## Vorrat

|             | Produktion | Abnehmbar | Vorrätig |
|-------------|------------|-----------|----------|
| Malle 1     |            |           |          |
| Malle 2     |            |           |          |
| Frederickx  |            | X         | X        |
| Tessenderlo | X          | X         | X        |

