

FS130-600




Technische Infos

Höhe (Dicke)	130mm		
Breite	596mm		
Länge	Wap. S500: 2,00m => 2,50m uit voorraad (per 10cm oplopend)		
	Wap. S500: 2,55m => 5,95m uit voorraad (per 5 cm oplopend)		
	Wap. S500: 6,00m => 6,50m uit voorraad (per 10cm oplopend)		
Feuerwiderstand	1 uur		
Expositionsklasse	XC1, XC2, XC3 (andere op bestelling)		
Transportgewicht	1,92 kN/m²		
Gewicht /m	1,15 kN/m		
Bemessungsgewicht	2,06 kN/m² (incl. voegvulling)		
Hohlraumfüllung	7,18 l/m		
Füllbeton	5,8 l/m²		
Betongüte	C 50/60		
Stahlqualität	f(pk) 1860		
	vanaf 6,00 m		







Keurmerken






Spannweiten

Zie hiervoor onze online rekenmodule











Passplatten

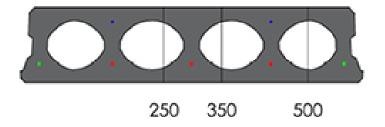









Bohrvorschriften

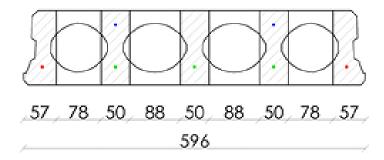









Bewehrungspositionen

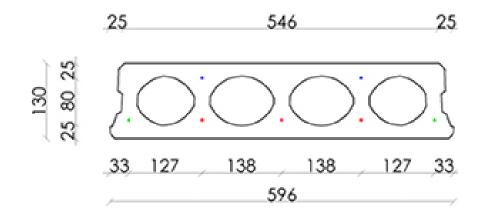







Zubehör




Passplatten -Spannbeton-Hohlplatte



Entwässerungsöffnungen



Schrägschnitte



Ausstehende Bewehrung



Verjüngte Unterseite



Verjüngte Oberseite



Eckaussparungen



Kopfaussparung




Rundaussparung




Rundaussparung + E-Dose



Randaussparung




Ausnehmungen zur Plattenkopplung



Geöffnete Hohlkammern




Open kanalen met inhangwapening



Wechseleisen Spannbeton-Hohlplatten







Vorrat

	Produktion	Abnehmbar	Vorrätig
Malle 1			
Malle 2			
Frederickx		Х	X
Tessenderlo	X	Х	Х

