

## FS500-1200




### Technische Infos

Höhe (Dicke)	500
Breite	1200
Feuerwiderstand	1 Stunde (2 Stunden auf Anfrage)
Expositionsklasse	XC1, XC2, XC3 (andere auf Anfrage)
Transportgewicht	5.50 kN/m <sup>2</sup>
Gewicht /m	6,60 kN/m
Bemessungsgewicht	5,96 kN/m <sup>2</sup> (inklusive Füllbeton)
Hohlraumfüllung	83,37 l/m
Füllbeton	18,80 l/m <sup>2</sup>
Betongüte	C 50/60
Stahlqualität	f(pk) 1860

### Keurmerken



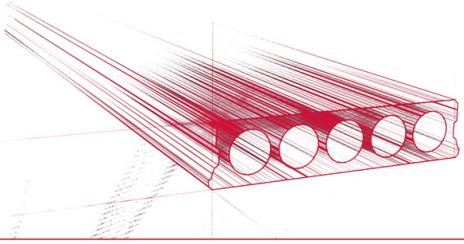

## Spannweiten


---


Zie hiervoor onze online rekenmodule




## Passplatten

---

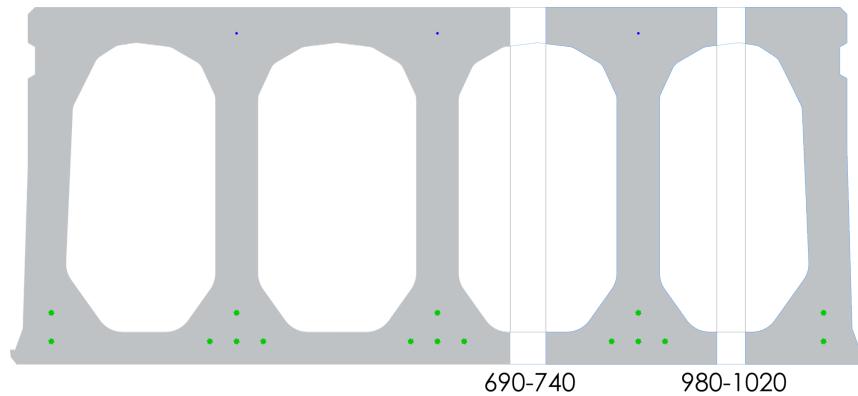


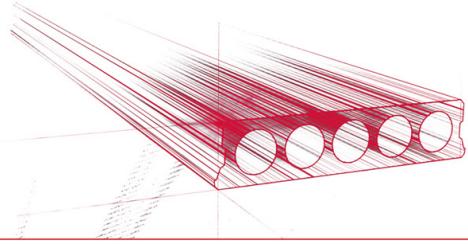

## Bohrvorschriften

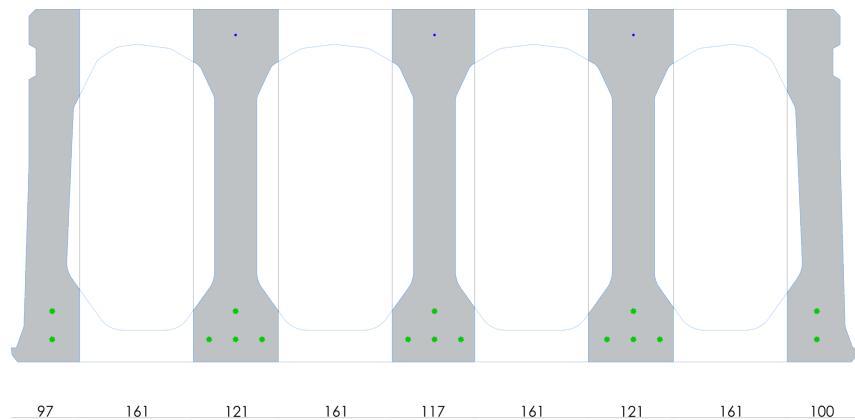

## Bewehrungspositionen

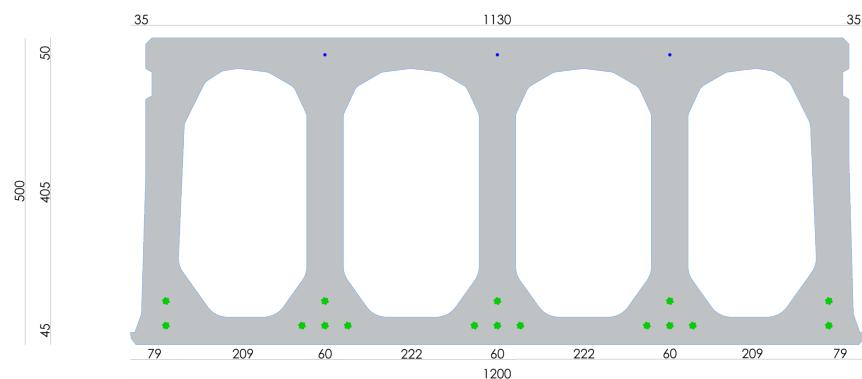




## Zubehör


---



Passplatten -  
Spannbeton-Hohlplatte




Entwässerungsöffnungen




Schrägschnitte



Hubschläufen




Ausstehende Bewehrung




Verjüngte Oberseite




Eckaussparungen




Kopfaussparung



Mittelaussparung




Rundaussparung + E-  
Dose



Randaussparung




Ausnehmungen zur  
Plattenkopplung




Geöffnete Hohlkammern




Open kanalen met  
inhangwapening



Wechselisen  
Spannbeton-Hohlplatten



Vertiefte Aussparungen

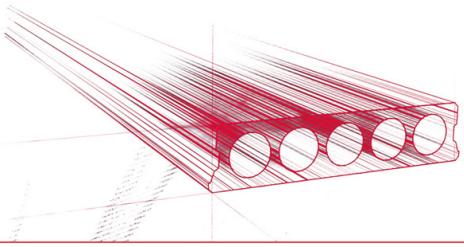

## Vorrat

	Produktion	Abnehmbar	Vorrätig
Malle 1			
Malle 2			
Frederickx			
Tessenderlo	X	X	

