

## FL200-1200




### Technische Infos

Höhe (Dicke)	200mm
Breite	1200mm
Feuerwiderstand	1 Stunde (andere auf Anfrage)
Expositionsklasse	XC1; XC2; XC3 (andere auf Anfrage)
Transportgewicht	3,59 kN/m <sup>2</sup>
Gewicht /m	4,31 kN/m
Bemessungsgewicht	3,73 kN/m <sup>2</sup> (inklusive Füllbeton)
Hohlraumfüllung	8,0 l/m
Füllbeton	5,7 l/m <sup>2</sup>
Betongüte	C40/50
Stahlqualität	f(pk)1860


### Spannweiten

Zie hiervoor onze online rekenmodule




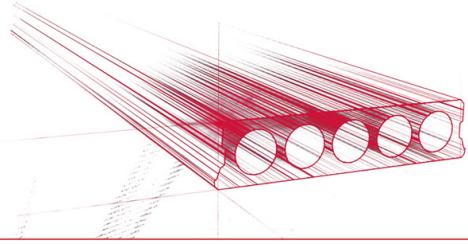


## Bohrvorschriften

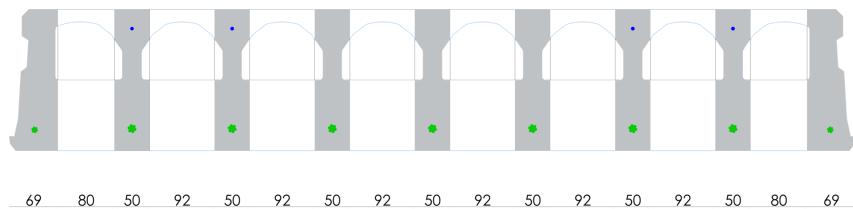

## Bewehrungspositionen

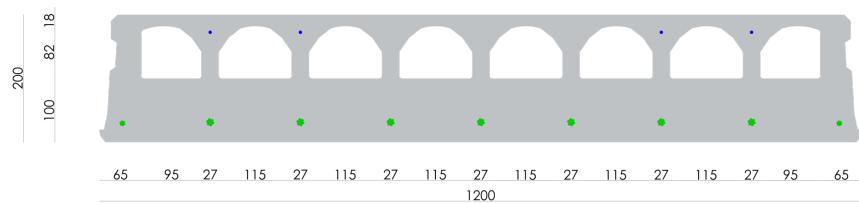

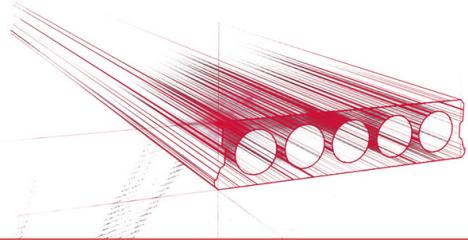

## Zubehör


---



Schrägschnitte



Eckaussparungen



Kopfaussparung



Mittelaussparung




Randaussparung




Ausnehmungen zur  
Plattenkopplung



Geöffnete Hohlkammern




Wechseleisen  
Spannbeton-Hohlplatten



Vertiefte Aussparungen



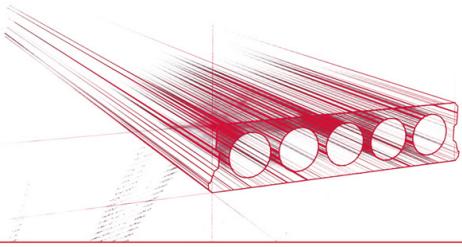

## Vorrat

	Produktion	Abnehmbar	Vorrätig
Malle 1			
Malle 2			
Frederickx			
Tessenderlo	X	X	

