

FL200-1200




Technische Infos

Höhe (Dicke)	200mm
Breite	1200mm
Feuerwiderstand	1 Stunde (andere auf Anfrage)
Expositionsklasse	XC1 ; XC2; XC3 (andere auf Anfrage)
Transportgewicht	3,59 kN/m²
Gewicht /m	4,31 kN/m
Bemessungsgewicht	3,73 kN/m² (inklusive Füllbeton)
Hohlraumfüllung	8,0 l/m
Füllbeton	5,7 l/m²
Betongüte	C40/50
Stahlqualität	f(pk)1860


Spannweiten

Zie hiervoor onze online rekenmodule


Fingo NV
Nijverheidsstraat 21
B - 2390 Malle

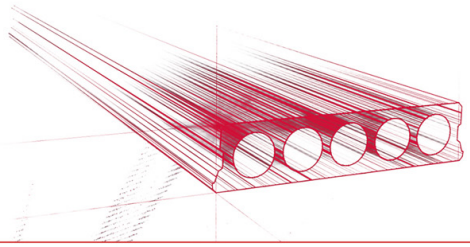


Bohrvorschriften

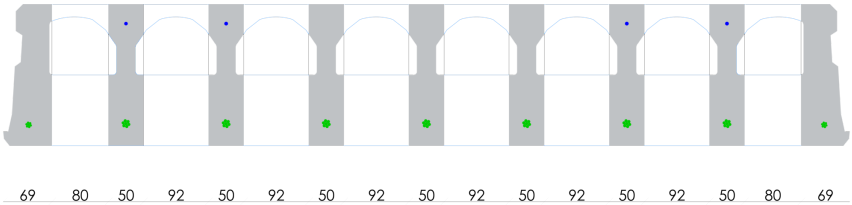


Bewehrungspositionen

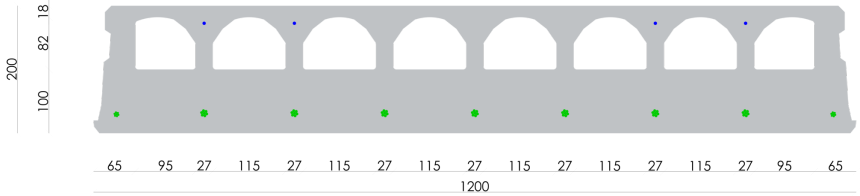

Fingo NV
Nijverheidsstraat 21
B - 2390 Malle

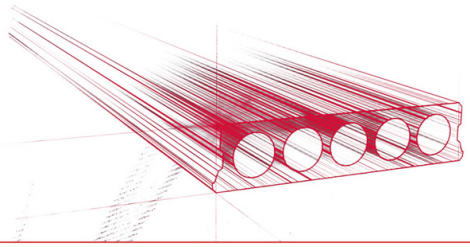


Zubehör




Koppelsparing
(hamerkop)




Schrägschnitte




Eckaussparungen




Kopfaussparung




Mittelaussparung




Randaussparung



Geöffnete Hohlkammern




Wechseleisen
Spannbeton-Hohlplatten



Vertiefte Aussparungen

Fingo NV
Nijverheidsstraat 21
B - 2390 Malle

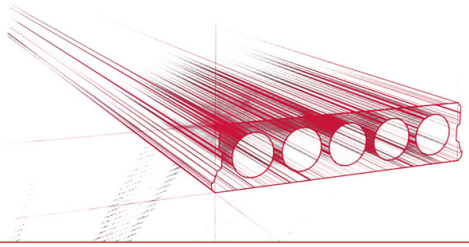

Vorrat

	Produktion	Abnehmbar	Vorrätig
Malle 1			
Malle 2			
Frederickx			
Tessenderlo	X	X	

Fingo NV
Nijverheidsstraat 21
B - 2390 Malle