


FS200-1200ISO




Technische Infos

Höhe (Dicke)	200mm
Breite	1200mm
Feuerwiderstand	1 Stunde (2 Stunden auf Anfrage)
Expositionsklasse	XC1, XC2, XC3 (andere auf Anfrage)
Transportgewicht	2.71 kN/m² (excl. nokken)
Gewicht /m	3,25 kN/m
Bemessungsgewicht	2,85 kN/m² (inklusive Füllbeton)
Hohlraumfüllung	17,5 l/m
Füllbeton	5,7 l/m²
Betongüte	C50/60
Stahlqualität	f(pk)1860
Konstruktionshöhe Rc=4.3 m²K/W	200 + 130 = 330 mm
Konstruktionshöhe RC=5.0m²K/W	200 + 150 = 350 mm

Keurmerken


Fingo NV
Nijverheidsstraat 21
B - 2390 Malle

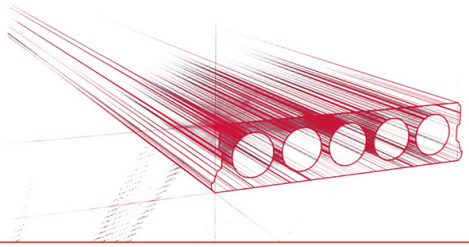


Spannweiten

Zie hiervoor onze online rekenmodule


Passplatten

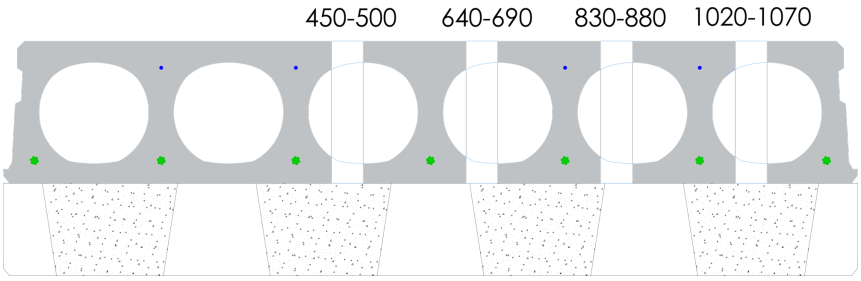


Bohrvorschriften

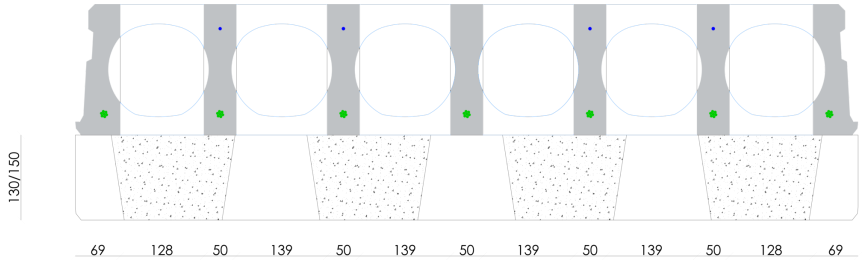


Fingo NV
Nijverheidsstraat 21
B - 2390 Malle

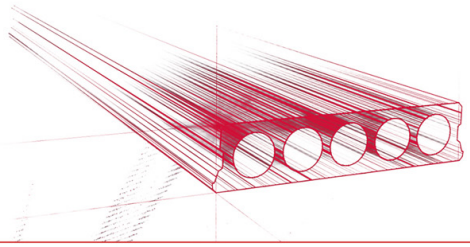


Bewehrungspositionen

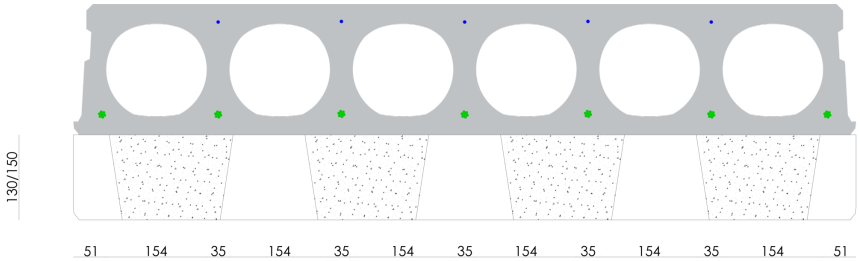

Zubehör




Koppelsparing (hamerkop)




Passplatten - Spannbeton-Hohlplatte




Schrägschnitte




Hubschlaufen




Verjüngte Oberseite




Eckaussparungen




Kopfaussparung




Mittelaussparung



Geöffnete Hohlkammern




Wechseleisen Spannbeton-Hohlplatten



Vertiefte Aussparungen

Fingo NV
Nijverheidsstraat 21
B - 2390 Malle

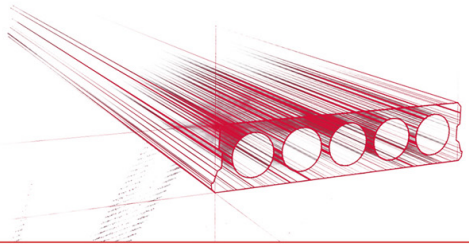

Vorrat

	Produktion	Abnehmbar	Vorrätig
Malle 1			
Malle 2	X	X	
Frederickx			
Tessenderlo			

Fingo NV
Nijverheidsstraat 21
B - 2390 Malle