


# FS265-1200ISO



### **Technische Infos**

Höhe (Dicke)	265mm
Breite	1200mm
Feuerwiderstand	1 Stunde (2 Stunden auf Anfrage)
Expositionsklasse	XC1, XC2, XC3 (andere auf Anfrage)
Transportgewicht	3,35 kN/m² (excl. nokken)
Gewicht /m	4,02 kN/m
Bemessungsgewicht	3,55 kN/m² (inklusive Füllbeton)
Hohlraumfüllung	26,2 l/m
Füllbeton	8,2 l/m²
Betongüte	C50/60
Stahlqualität	f(pk)1860
Konstruktionshöhe Rc=4.0 m²K/W	265 + 130 = 395 mm
Konstruktionshöhe RC=5.0m²K/W	265 + 150 = 415 mm

### Keurmerken
















### **Spannweiten**

Zie hiervoor onze online rekenmodule




## **Passplatten**

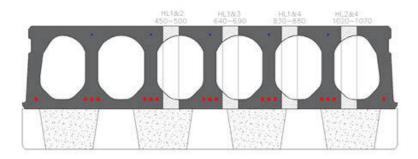







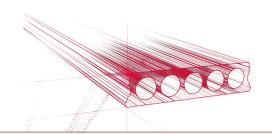

### **Bohrvorschriften**

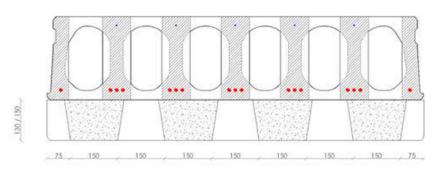


## Bewehrungspositionen

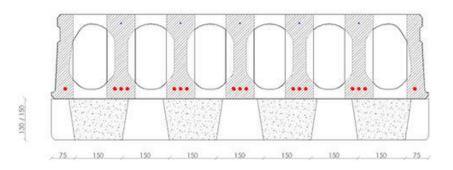





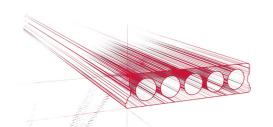

### Zubehör




Passplatten -Spannbeton-Hohlplatte



Schrägschnitte



Hubschlaufen



Verjüngte Oberseite



Eckaussparungen



Kopfaussparung




Mittelaussparung




Ausnehmungen zur Plattenkopplung



Geöffnete Hohlkammern




Wechseleisen Spannbeton-Hohlplatten



Vertiefte Aussparungen



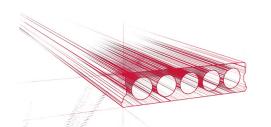

### Vorrat

	Produktion	Abnehmbar	Vorrätig
Malle 1			
Malle 2	Х	Χ	
Frederickx			

Tessenderlo

