


FD320-1200-4C




Technische Infos

Höhe (Dicke)	320mm
Breite	1200mm
Feuerwiderstand	1 Stunde (2 Stunden auf Anfrage)
Expositionsklasse	XC1, XC2, XC3 (andere auf Anfrage)
Transportgewicht	4,29 kN/m ²
Gewicht /m	5,15 kN/m
Bemessungsgewicht	4,55 kN/m ² (inklusive Füllbeton)
Hohlraumfüllung	44,59 l/m
Füllbeton	10,30 l/m ²
Betongüte	C 50/60
Stahlqualität	f(pk) 1860

Keurmerken



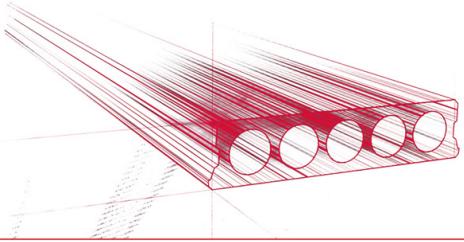



Spannweiten

Zie hiervoor onze online rekenmodule




Passplatten

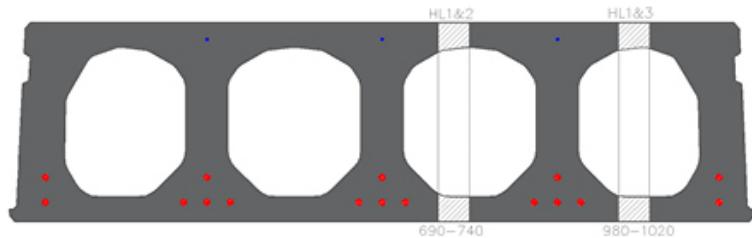

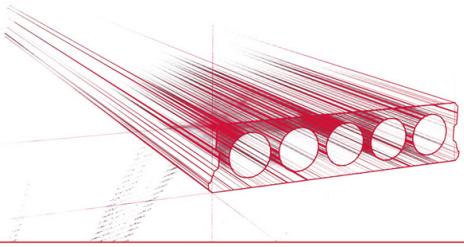

Bohrvorschriften

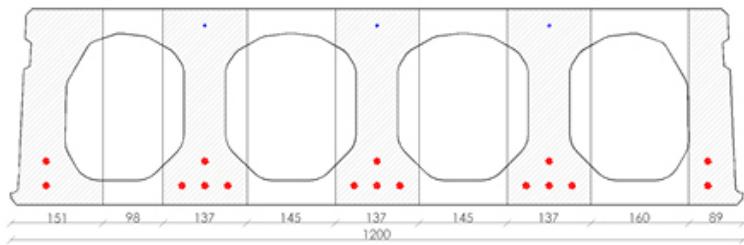



Zubehör



Passplatten -
Spannbeton-Hohlplatte




Entwässerungsöffnungen




Schrägschnitte




Hubschlaufen




Ausstehende Bewehrung



Verjüngte Oberseite




Eckaussparungen



Kopfaussparung



Mittelaussparung




Rundaussparung + E-
Dose



Randaussparung




Ausnehmungen zur
Plattenkopplung




Geöffnete Hohlkammern



Open kanalen met
inhawapening




Wechseleisen
Spannbeton-Hohlplatten



Vertiefte Aussparungen



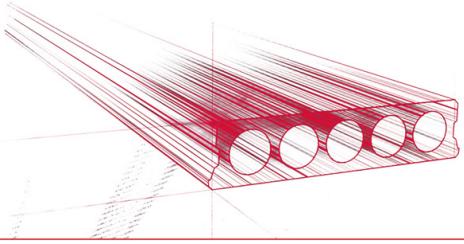

Vorrat

	Produktion	Abnehmbar	Vorrätig
--	------------	-----------	----------

Malle 1			
Malle 2			
Frederickx			
Tessenderlo	X	X	

