


FD400-1200-4C




Technische Infos

Höhe (Dicke)	400mm
Breite	1200mm
Feuerwiderstand	1 Stunde (2 Stunde auf Anfrage)
Expositionsklasse	XC1; XC2; XC3 (andere auf Anfrage)
Transportgewicht	4,85 kN/m²
Gewicht /m	5,82 kN/m
Bemessungsgewicht	5,19 kN/m² (inklusive Füllbeton)
Hohlraumfüllung	61,76 l/m
Füllbeton	13,60 l/m²
Betongüte	C 50/60
Stahlqualität	f(pk) 1860

Keurmerken

BENOR CE


Fingo NV
Nijverheidsstraat 21
B - 2390 Malle

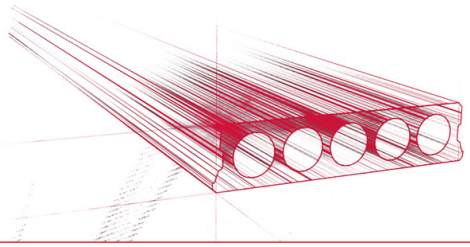


Spannweiten

Zie hiervoor onze online rekenmodule


Passplatten

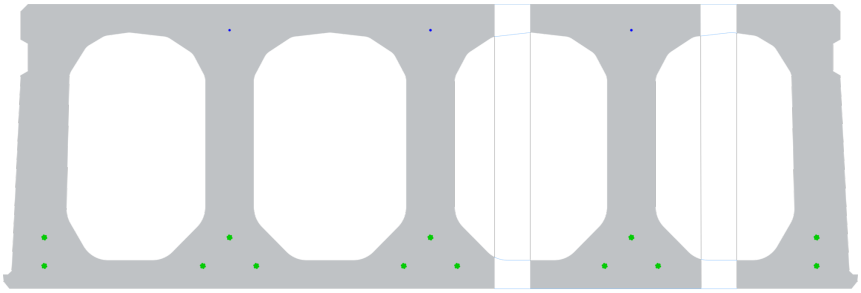


Fingo NV
Nijverheidsstraat 21
B - 2390 Malle

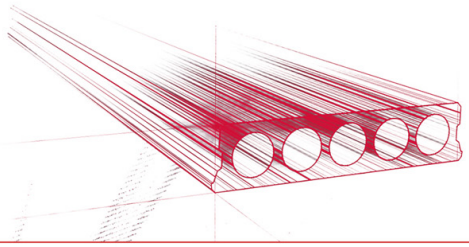


Bohrvorschriften

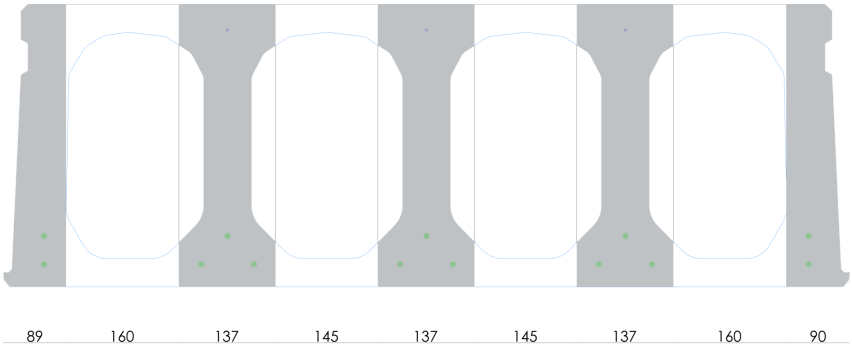


Bewehrungspositionen

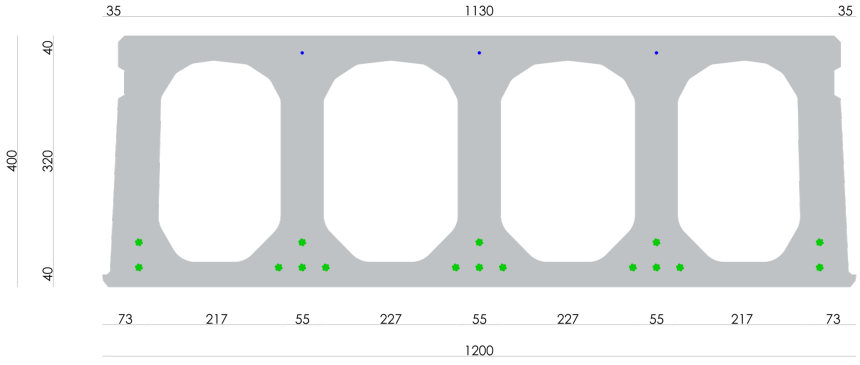


Fingo NV
Nijverheidsstraat 21
B - 2390 Malle

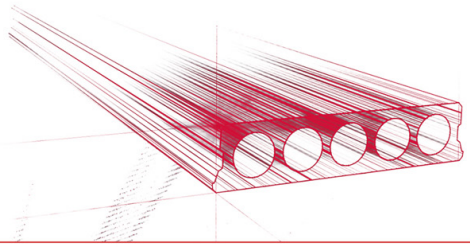


Zubehör



Koppelsparing (hamerkop)




Passplatten - Spannbeton-Hohlplatte




Entwässerungsöffnungen




Schrägschnitte




Hubschlaufen




Ausstehende Bewehrung




Verjüngte Oberseite




Eckaussparungen




Kopfaussparung




Mittelaussparung




Rundaussparung + E-Dose




Randaussparung




Geöffnete Hohlkammern



Open kanalen met inhangwapening




Wechseleisen Spannbeton-Hohlplatten



Vertiefte Aussparungen

Fingo NV
Nijverheidsstraat 21
B - 2390 Malle

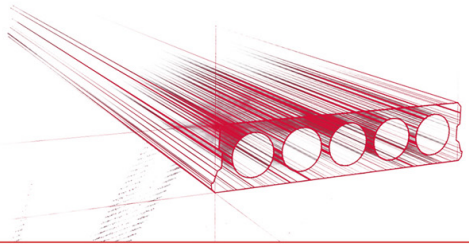

Vorrat

	Produktion	Abnehmbar	Vorrätig
Malle 1			
Malle 2			
Frederickx			
Tessenderlo	X	X	

Fingo NV
Nijverheidsstraat 21
B - 2390 Malle