


## FD400-1200-4C




### Technische Infos

Höhe (Dicke)	400mm
Breite	1200mm
Feuerwiderstand	1 Stunde (2 Stunde auf Anfrage)
Expositionsklasse	XC1; XC2; XC3 (andere auf Anfrage)
Transportgewicht	4,85 kN/m <sup>2</sup>
Gewicht /m	5,82 kN/m
Bemessungsgewicht	5,19 kN/m <sup>2</sup> (inklusive Füllbeton)
Hohlraumfüllung	61,76 l/m
Füllbeton	13,60 l/m <sup>2</sup>
Betongüte	C 50/60
Stahlqualität	f(pk) 1860

### Keurmerken



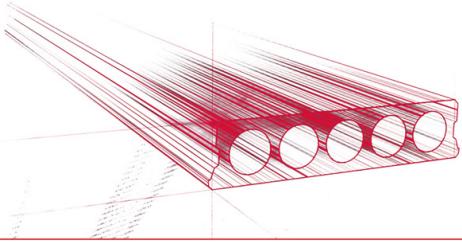

## Spannweiten


---


Zie hiervoor onze online rekenmodule




## Passplatten

---

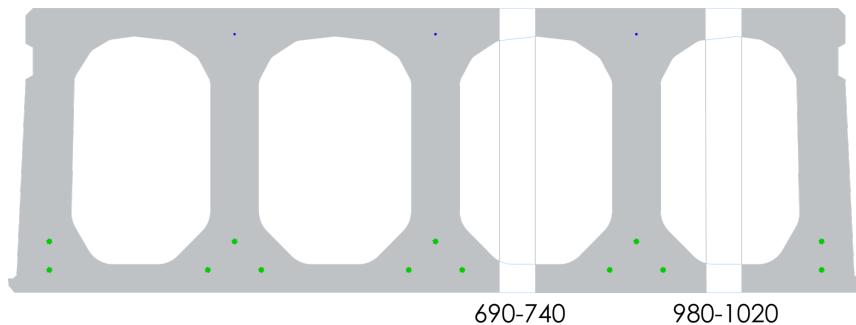


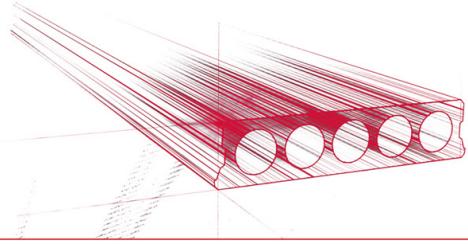

## Bohrvorschriften

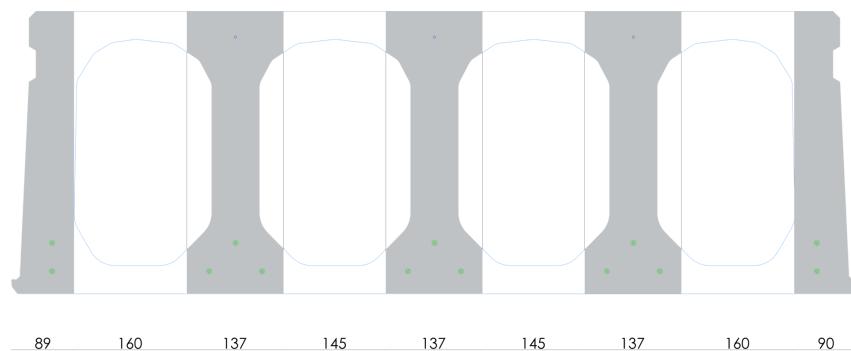

## Bewehrungspositionen

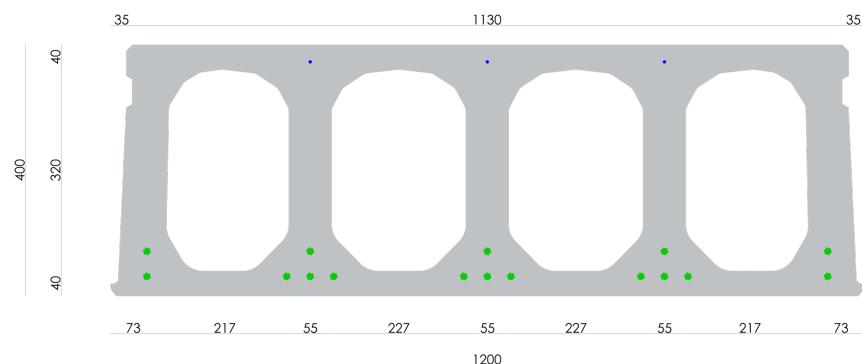



## Zubehör

---



Passplatten -  
Spannbeton-Hohlplatte




Entwässerungsöffnungen




Schrägschnitte




Hubschlaufen




Ausstehende Bewehrung



Verjüngte Oberseite




Eckaussparungen



Kopfaussparung



Mittelaussparung




Rundaussparung + E-Dose



Randaussparung




Ausnehmungen zur  
Plattenkopplung




Geöffnete Hohlkammern




Open kanalen met  
inhawapening



Wechseleisen  
Spannbeton-Hohlplatten



Vertiefte Aussparungen

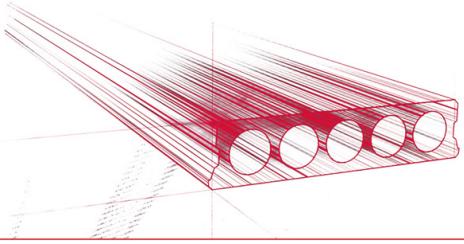

## Vorrat

	Produktion	Abnehmbar	Vorrätig
Malle 1			
Malle 2			
Frederickx			
Tessenderlo	X	X	

