

FD200-1200-6C




Technische Infos

Höhe (Dicke)	200mm
Breite	1200mm
Feuerwiderstand	1 Stunde (2 Stunden auf Bestellung)
Expositionsklasse	XC1, XC2, XC3 (andere auf Anfrage)
Transportgewicht	3,60 kN/m²
Gewicht /m	4,32 kN/m
Bemessungsgewicht	3,74 kN/m² (inklusive Füllbeton)
Hohlraumfüllung	12,78 l/m²
Füllbeton	5,7 l/m²
Betongüte	C 50/60
Stahlqualität	f(pk) 1860

Keurmerken

BENOR CE


Fingo NV
Nijverheidsstraat 21
B - 2390 Malle

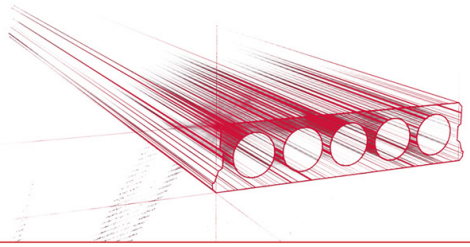


Spannweiten

Zie hiervoor onze online rekenmodule


Passplatten

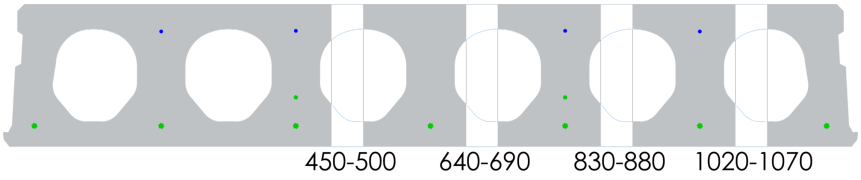


Bohrvorschriften

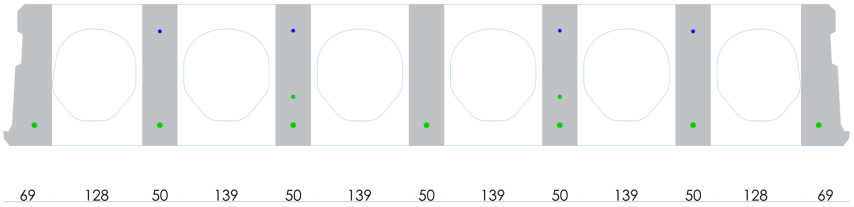


Fingo NV
Nijverheidsstraat 21
B - 2390 Malle

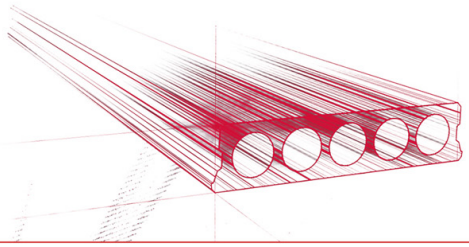


Bewehrungspositionen

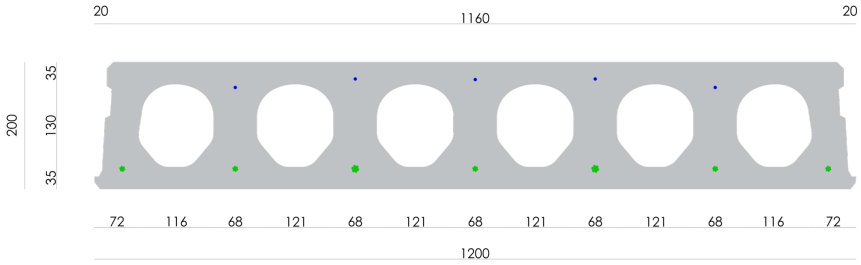


Fingo NV
Nijverheidsstraat 21
B - 2390 Malle

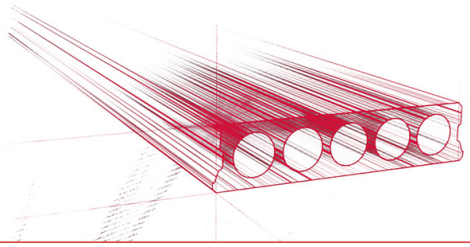


Zubehör



Koppelsparing (hamerkop)




Passplatten - Spannbeton-Hohlplatte




Entwässerungsöffnungen




Schrägschnitte




Hubschlaufen




Ausstehende Bewehrung




Verjüngte Oberseite




Eckaussparungen




Kopfaussparung




Mittelaussparung




Rundaussparung




Rundaussparung + E-Dose




Geöffnete Hohlkammern



Open kanalen met inhangwapening




Wechseleisen Spannbeton-Hohlplatten



Vertiefte Aussparungen

Fingo NV
Nijverheidsstraat 21
B - 2390 Malle

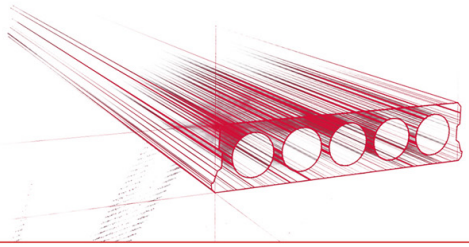

Vorrat

	Produktion	Abnehmbar	Vorrätig
Malle 1			
Malle 2			
Frederickx			
Tessenderlo	X	X	

Fingo NV
Nijverheidsstraat 21
B - 2390 Malle