

# FD200-1200-6C




## Technische Infos

|                   |  |
|-------------------|--|
| Höhe (Dicke)      | 200mm  |
| Breite            | 1200mm                                       |
| Feuerwiderstand   | 1 Stunde (2 Stunden auf Bestellung)          |
| Expositionsklasse | XC1, XC2, XC3 (andere auf Anfrage)           |
| Transportgewicht  | 3,60 kN/m <sup>2</sup>                       |
| Gewicht /m        | 4,32 kN/m                                    |
| Bemessungsgewicht | 3,74 kN/m <sup>2</sup> (inklusive Füllbeton) |
| Hohlraumfüllung   | 12,78 l/m <sup>2</sup>                       |
| Füllbeton         | 5,7 l/m <sup>2</sup>                         |
| Betongüte         | C 50/60                                      |
| Stahlqualität     | f(pk) 1860                                   |

## Keurmerken



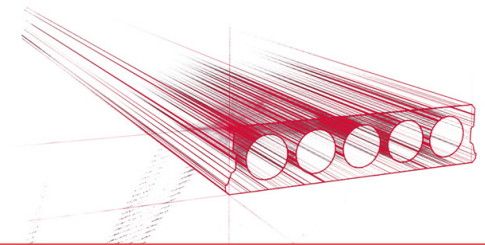


## Spannweiten


Zie hiervoor onze online rekenmodule




## Passplatten

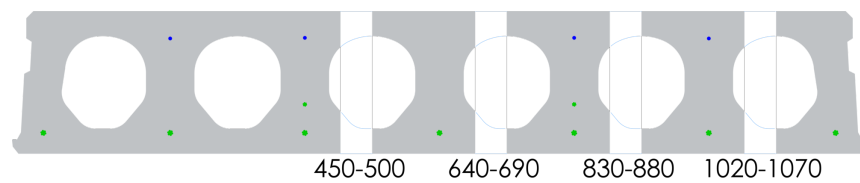



## Bohrvorschriften

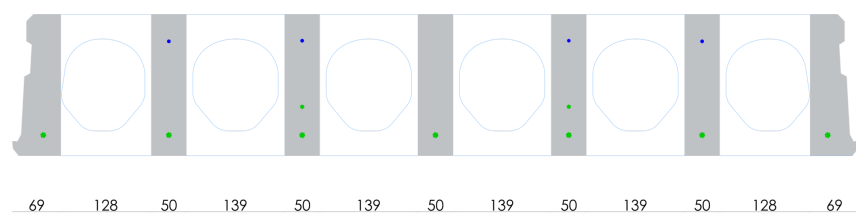

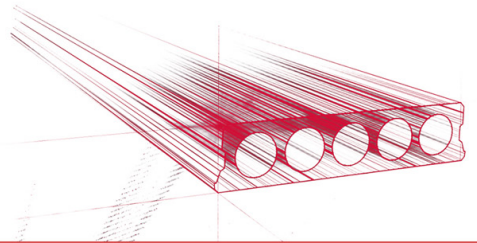

## Bewehrungspositionen

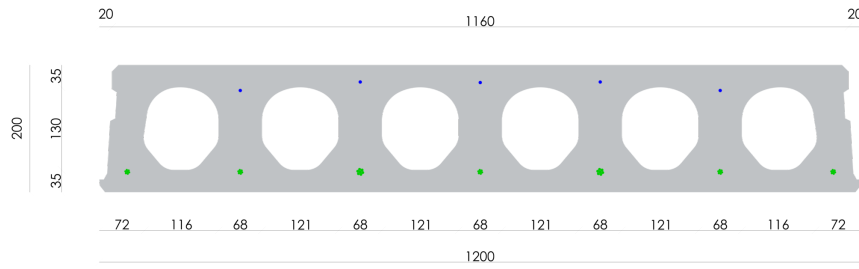


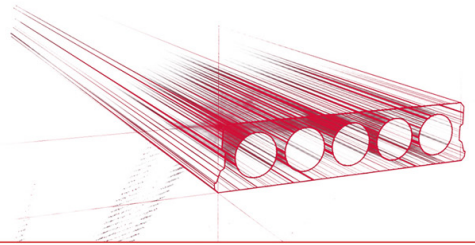


## Zubehör



Koppelsparung  
(hamerkop)



Passplatten -  
Spannbeton-Hohlplatte




Entwässerungsöffnungen




Schrägschnitte




Hubschlaufen




Ausstehende Bewehrung




Verjüngte Oberseite




Eckausparungen




Kopfausparung




Mittelausparung




Rundausparung




Rundausparung + E-  
Dose




Geöffnete Hohlkammern



Open kanalen met  
inhangwapening



Wechseleisen  
Spannbeton-Hohlplatten



Vertiefte Ausparungen



## Vorrat

|             | Produktion | Abnehmbar | Vorrätig |
|-------------|------------|-----------|----------|
| Malle 1     |            |           |          |
| Malle 2     |            |           |          |
| Frederickx  |            |           |          |
| Tessenderlo | X          | X         |          |

