


Technische Infos

| | |
|-------------------|--|
| Höhe (Dicke) | 200mm |
| Breite | 1200mm |
| Feuerwiderstand | 1 Stunde (2 Stunden auf Bestellung) |
| Expositionsklasse | XC1, XC2, XC3 (andere auf Anfrage) |
| Transportgewicht | 3,60 kN/m ² |
| Gewicht /m | 4,32 kN/m ² |
| Bemessungsgewicht | 3,74 kN/m ² (inklusive Füllbeton) |
| Hohlraumfüllung | 12,78 l/m ² |
| Füllbeton | 5,7 l/m ² |
| Betongüte | C 50/60 |
| Stahlqualität | f(pk) 1860 |

Keurmerken




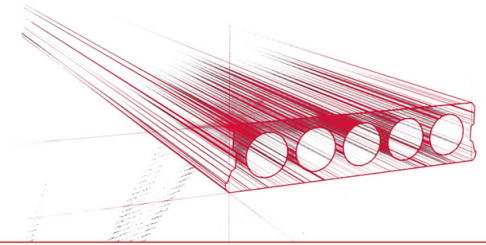


Spannweiten

Zie hiervoor onze online rekenmodule




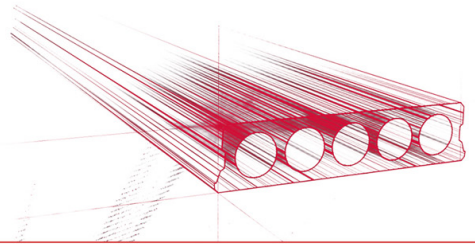

Zubehör




Passplatten -
Spannbeton-Hohlplatte




Entwässerungsöffnungen




Schrägschnitte




Hubschlaufen




Ausstehende Bewehrung




Verjüngte Oberseite




Eckausparungen




Kopfausparung




Mittelausparung




Rundausparung




Rundausparung + E-
Dose




Ausnehmungen zur
Plattenkopplung




Geöffnete Hohlkammern




Open kanalen met
inhangwapening



Wechseleisen
Spannbeton-Hohlplatten



Vertiefte Ausparungen

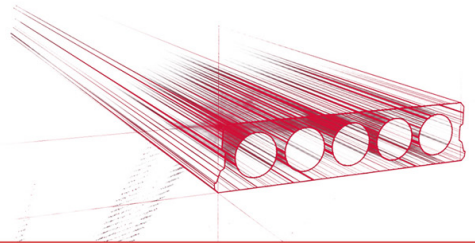

Vorrat

| | Produktion | Abnehmbar | Vorrätig |
|-------------|------------|-----------|----------|
| Malle 1 | | | |
| Malle 2 | | | |
| Frederickx | | | |
| Tessenderlo | X | X | |

